




VESPE'

**cassero isolante per vespai areati
brevettato contro la risalita dell'umidità**

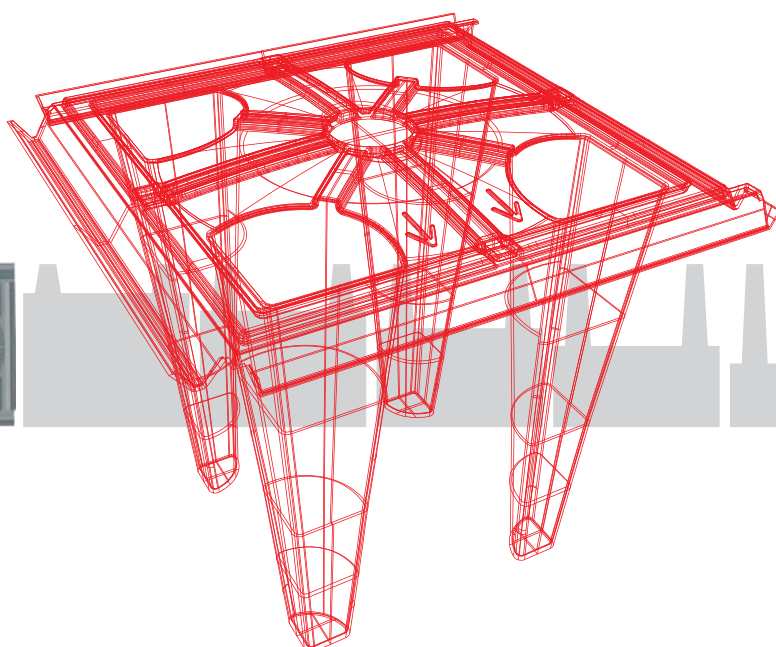

pratico, facile, veloce e semplice da posare

Vantaggi



► Maggiore **sicurezza** per gli operatori

L'unico cassero con la superficie di **facile pedonabilità**. In fase di posa garantisce maggiore sicurezza agli operatori rispettando quindi le normative sulla sicurezza nei posti di lavoro **Ig. 626**.



► Elevata **versatilità**

L'attenta progettazione di Vespè ha portato ad un prodotto assolutamente **versatile** che si adatta a qualsiasi superficie grazie alla possibilità di tagliare facilmente i moduli senza perdere le ottime caratteristiche di resistenza.




► Risparmio di **tempo**

La facile **pedonabilità** della superficie consente di collocare Vespè in modo facile e veloce, risparmiando tempo. I semplici agganci di Vespè consentono di posare **grandi superfici** in **poco tempo**.



► **Risparmio** di calcestruzzo fino al 25% rispetto ad altre tipologie.

*L'unico cassero con la superficie superiore di facile pedonabilità. Rispetta quindi le normative sulla sicurezza nei posti di lavoro **Ig. 626***

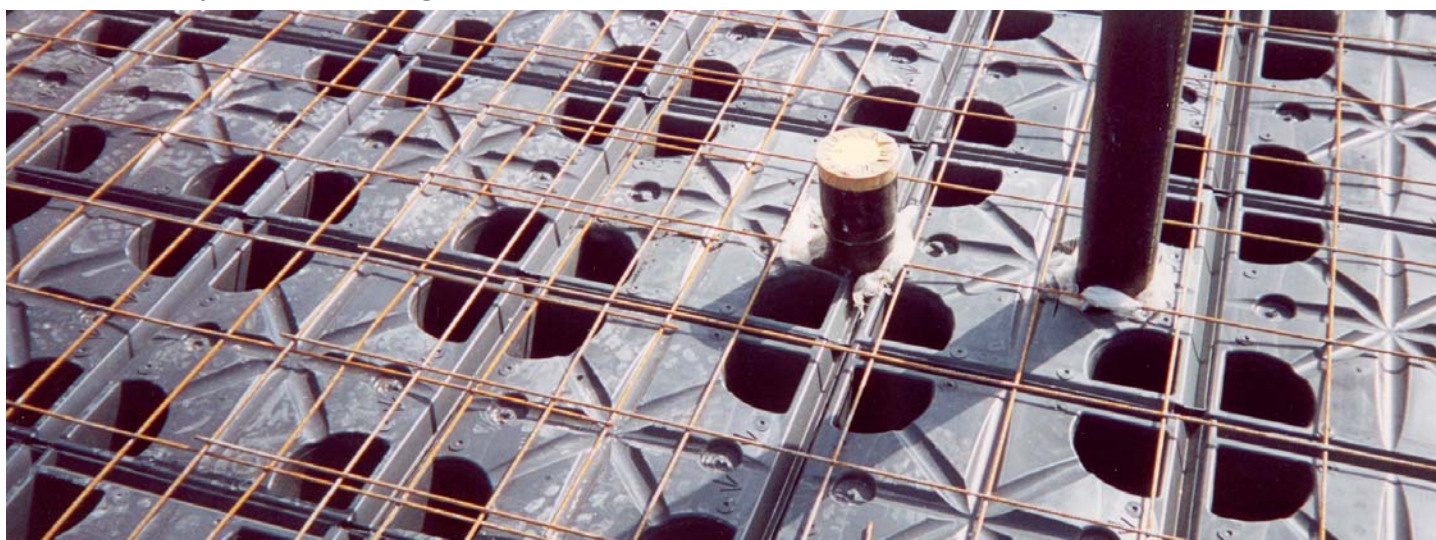

Vantaggi



▶ Ottima **resistenza** alle sollecitazioni

La modularità di Vespè favorisce un'ottima resistenza grazie alla **distribuzione delle sollecitazioni** su tutta la superficie anche a secco. Vespè è certificato sulle portate dal Politecnico di Torino.



▶ Progettato per costruzioni **antisismiche**

La realizzazione di 16 pilastri per mq permette sotto l'aspetto statico una miglior distribuzione del carico sul terreno; ecco perchè è particolarmente idoneo nelle **costruzioni antisismiche**.



▶ Adattabile alle **superfici verticali**

Vespè è ottimo anche per isolare le **pareti verticali** controterra di piani interrati e soggetti a grande umidità per una ventilazione totale.




▶ **Brevettato** contro la risalita di umidità

Vespè è l'unico vespaio areato che **blocca** completamente la **risalita di umidità e gas RADON** grazie al fondo dei pilastri completamente chiuso.




Vespè è l'unico **brevettato** contro la risalita di umidità.



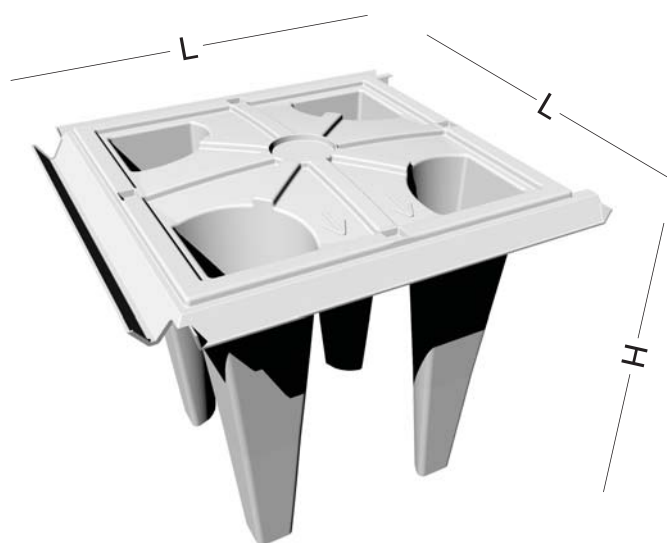

Vespe

Dimensione L (cm)	Altezza H (cm)	Consumo cls (m³/m² a raso)
50	5	0,013
50	9	0,018
50	15	0,030
50	20	0,034
50	27	0,040
50	30	0,042
50	35	0,044
50	40	0,048
50	45	0,051



Il **Pannello fermagetto** sostituisce i laboriosi lavori di cassetatura con resistenti pannelli veloci da posare per realizzare cordoli, travi rovesce, ecc.

Disponibile in diverse misure.

Maxi Vespe

Dimensione L (cm)	Altezza H (cm)	Consumo cls (m³/m² a raso)
75	40	0,051
75	45	0,055
75	50	0,068
75	60	0,073
75	70	0,077



Imballi

Tipologia	Dimensione L x L x H (cm)	Area Coperta Pallet (mq)	Dimensioni Pallet (cm)	Nr. Pallet Bilico 13,6m	mt.13,6	Nr. Pallet cont. 40'	Cont. 40"
Vespè	50x50x5	65	100x100x230	26		24	
	50x50x9	65	100x100x230	26		24	
	50x50x15	65	100x100x230	26		24	
	50x50x20	65	100x100x240	26		24	
	50x50x27	65	100x100x240	26		24	
	50x50x30	65	100x100x240	26		24	
	50x50x35	50	100x100x230	26		24	
	50x50x40	50	100x100x230	26		24	
	50x50x45	45	100x100x230	26		24	
Maxi Vespè	75x75x40	55	150x75x230	27		24	
	75x75x45	55	150x75x230	27		24	
	75x75x50	55	150x75x230	27		24	
	75x75x60	38,5	150x75x230	27		24	
	75x75x70	38,5	150x75x230	27		24	

(N.B. Per particolari richieste si possono fornire altezze differenti da quelle riportate in tabella)



La particolare forma del cassero isolante Vespè permette un facile **passaggio degli impianti** favorendo la **riduzione dei tempi** di posa e getto del calcestruzzo



Grazie alla sua praticità, Vespè si può facilmente **tagliare con una normale sega** per realizzare vespai su misura senza perdere le ottime caratteristiche di resistenza



Gianazza Angelo S.p.a.

via Enzo Pagani, 138

20025 Legnano (MI)

(Rescaldina - via per Castellanza)

tel. 0331-426322/311

fax: 0331-579515

www.gianazza.it

e-mail: gianazza@gianazza.it



ultimo aggiornamento: Maggio2005



L'Azienda non risponde per usi impropri del prodotto. Per informazioni più dettagliate si faccia riferimento al catalogo tecnico.