

edilizia


giardino

Gianazza Angelo S.p.a.



QUADRA

**pavimentazione modulare areata
per interno ed esterno**

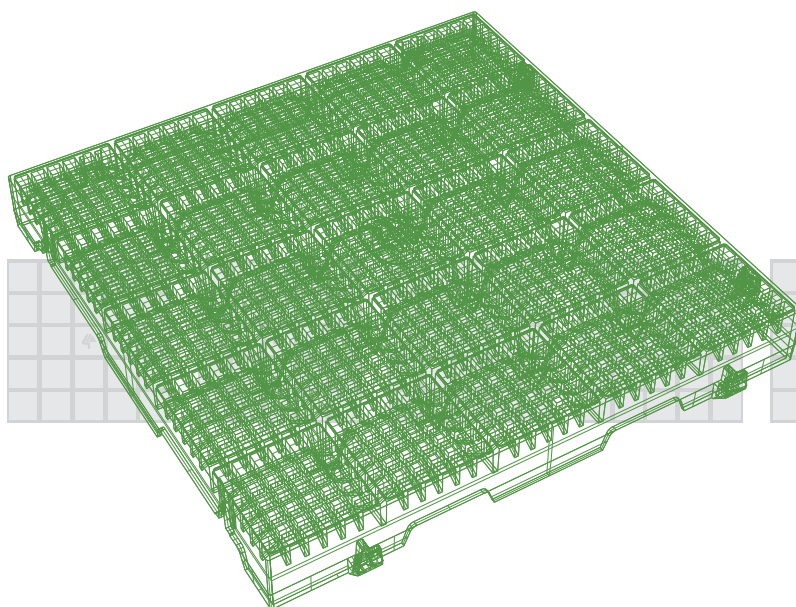

pratico, facile, veloce e semplice da posare

Vantaggi



Ottima **resistenza**

Quadra è realizzata in tecnopolimero (materiale plastico di elevate prestazioni), per questo può essere **carrabile** se posta adeguatamente e dura a lungo. **Resiste agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche**. E' inattaccabile dalle muffe e non richiede nessuna manutenzione.



trasportabile

Quadra è facilmente trasportabile perchè è estremamente **leggera** e può essere quindi smontata e riposta con grande **comodità e velocità**.



Bella

Grazie all'effetto della **colorazione che la rende quasi naturale**.

Politecnico di Torino
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
STRUTTURALE E GEOTECNICA
LABORATORIO SPERIMENTALE MATERIALI E STRUTTURE
VIALE S. GIUSEPPE 10 - 10128 TORINO
Tel. 011/5644614-15 - Fax 011/5644615

Certificato: 887736/A - Pagina 2/3

Risultati

I carichi massimi sopportati da ciascun saggio sono:
110 kN per il saggio "A"
100 kN per il saggio "B"

(risultati di prova sono rilevabili dai diagrammi Carico-Spostamento riportati a pagina 3)

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori degli allungamenti misurati corrispondenti ai definiti livelli di carico.


Null'altro è dato, la documentazione fotografica con vista del saggio in fase di prova.

SAGGIO "A"		SAGGIO "B"	
CARICO (kN)	Spostamento (mm)	CARICO (kN)	Spostamento (mm)
0	0	0	0
2	0,42	2	0,31
4	0,80	4	0,70
6	1,20	6	0,97
8	1,55	8	1,15
10	2,08	10	1,40
12	2,55	12	1,61
14	4,70	14	2,53
16	1,80	16	3,75
		18,0	5,9
		20	7,3



Certificata e testata

Prove di carico eseguite dal **Politecnico di Torino**. L'**elevato standard qualitativo** di **Quadra** è ottenuto da un continuo monitoraggio della produzione.

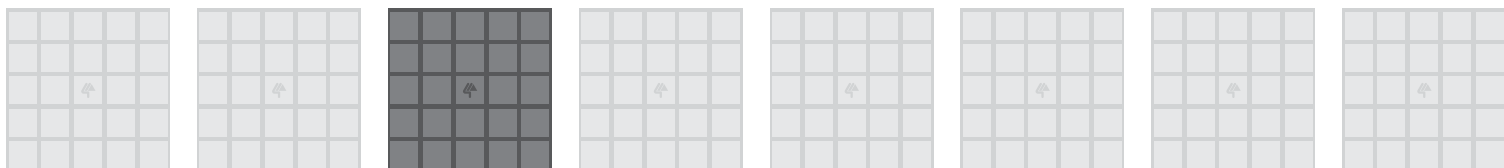

Vantaggi




► sicurezza di utilizzo

entrambe le versioni di **Quadra** garantiscono **sicurezza contro lo scivolamento** grazie alla superficie in tecnopolimero antisdrucciolevole e drenante. Pertanto **Quadra** e' adatta a **qualsiasi utilizzo**



► Elevata versatilità

Quadra si adatta a tutte le superfici mantenendo sempre inalterate le sue ottime caratteristiche. Per superfici cedevoli o guaine poco resistenti, sono disponibili **piedini supplementari facilmente fissabili** nella parte sottostante della **Quadra**. Possono essere utilizzati da 1 a 4 piedini per piastrina a seconda delle caratteristiche richieste.



► Risparmio di tempo

Quadra si caratterizza per l'estrema **facilità nella posa** grazie ai **ganci laterali autocentranti** che permettano la realizzazione di grandi superfici in pochissimo tempo.




► ecologica

grazie all'utilizzo di **materiali riciclabili e riutilizzabili**




Ingombri


modulo Quadra

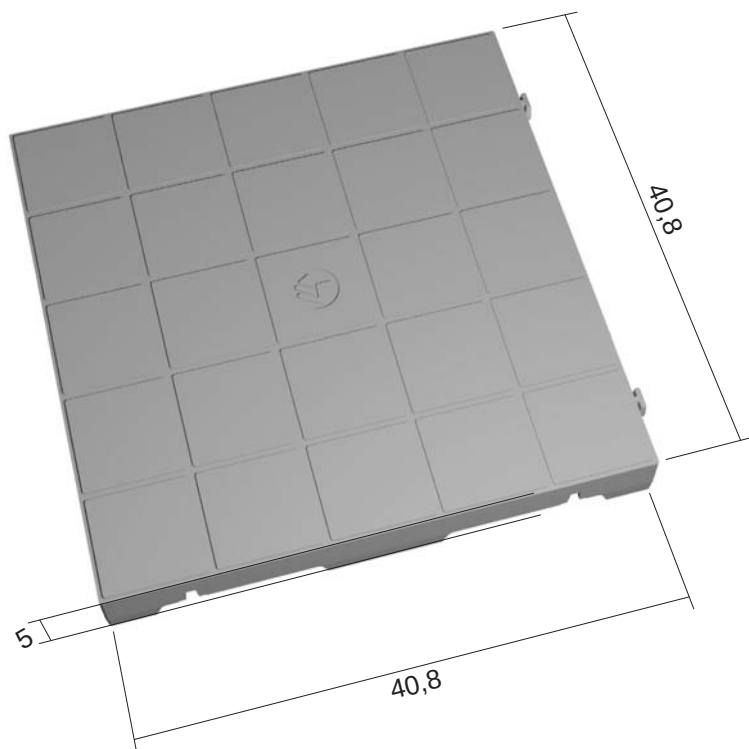


scivolo

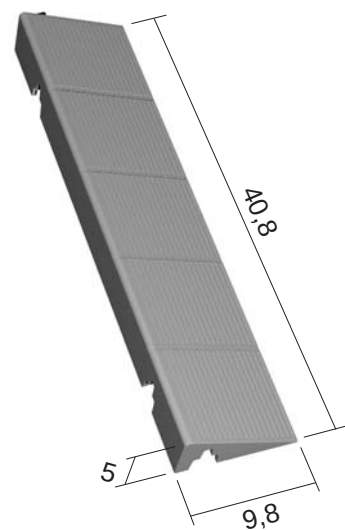

angolo




Dimensioni modulo (cm)	Peso (Kg)	Imballo
40,8 x 40,8 H 5	1,30	pallet impilabili da 120 pezzi pari a 20 mq

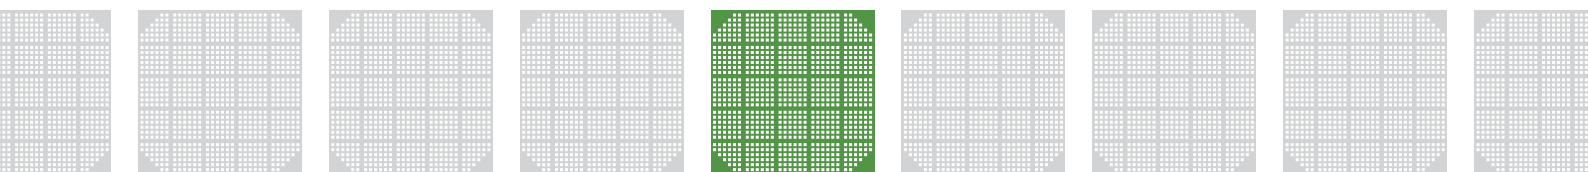

colori


-  Cotto terra di Siena
-  Grigio pietra
-  Verde Prato
-  Bianco marmorizzato

[Altri colori disponibili a richiesta]

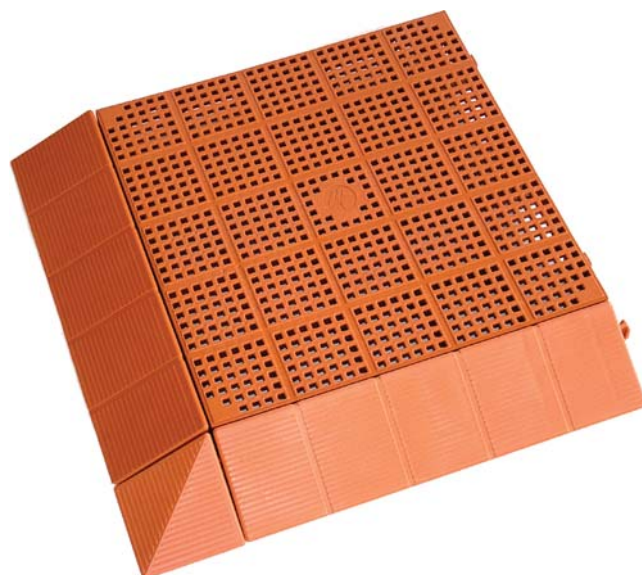


Dettagli

Nr Pezzi Pallet	Dimensioni Pallet (cm)	Peso Pallet (Kg)	Nr. Pallet Bilico 13,6m	Nr. Pallet cont. 40'
120 pari a 20mq	85 x 125 x 110 cm	160 kg	6240	5520




Quadra è assolutamente versatile e adatta a tutte le soluzioni. La versione **chiusa** è consigliata, grazie alla superficie antiscivolo, per: coperture di terrazzi e tetti piani, centri sportivi, manifestazioni all'aperto, stand, bricolage domestico e giardinaggio.



La versione **forata** è consigliata per pavimentazioni di: bordi piscina, docce, campeggi, giardini, campi giochi ecc..., per tutte le situazioni in cui è richiesta una superficie antiscivolo altamente drenante.

Quadra forata permette di mantenere la superficie libera da liquidi evitando così scivolamenti. Ecco perchè è particolarmente adatta per utilizzo industriale quale: macelli, caseifici, ecc..., e tutte quelle situazioni ove è necessario creare un isolamento.

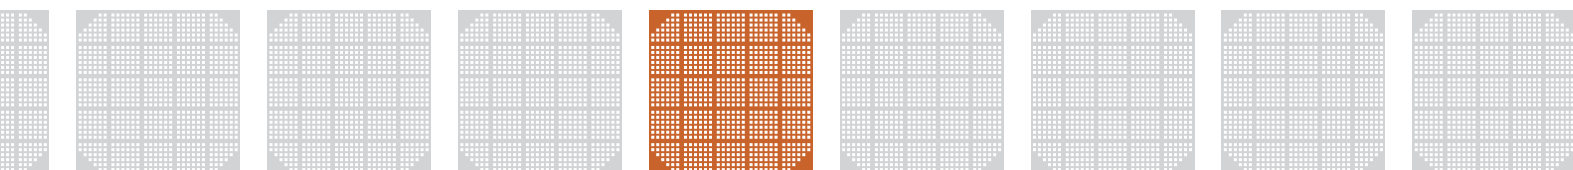

Gianazza Angelo S.p.a.

via Enzo Pagani, 138

20025 Legnano (MI)

(Rescaldina - via per Castellanza)

tel. 0331-426322/311

fax: 0331-579515

www.gianazza.it

e-mail: gianazza@gianazza.it





certificato 262

UNI EN ISO 9001 : 2000



ultimo aggiornamento: Luglio 2005

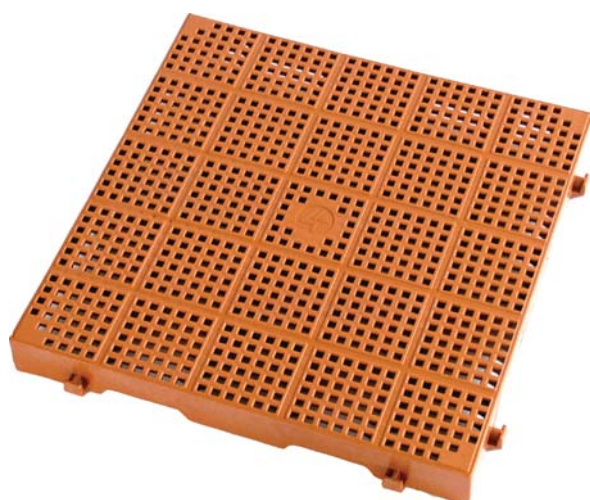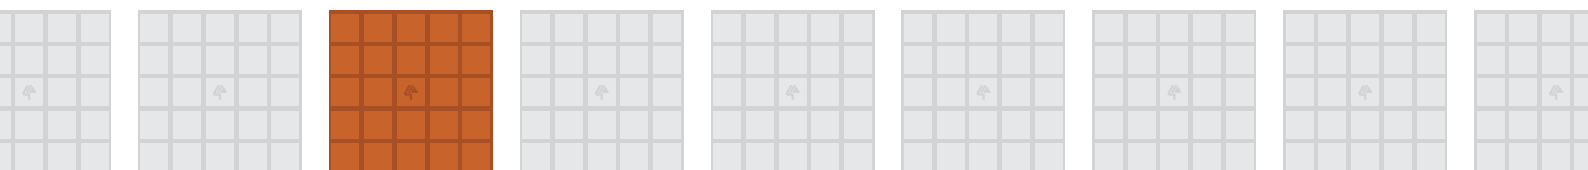

L'Azienda non risponde per usi impropri del prodotto. Per informazioni più dettagliate si faccia riferimento al catalogo tecnico.